


商佑橡膠防震伸縮接頭

SUPER-FLEX

雙球面外形的橡膠防震伸縮接頭 型號 SF-20U

特 徵

1. 優秀的震動吸收作用。
2. 對巨大反常的溫度變化與彎曲角度的有效性。
3. 低成本的設置與營運。
4. 適用於 BSP 與 NPT 牙口聯節管。

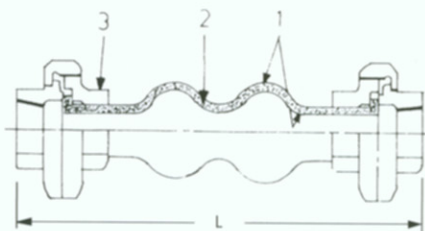

構 造

| 項目 | 部 位 | 材 質 |
|----|-----|------------------|
| 1 | 本體 | 氯丁橡膠，其他可利用的彈性體材質 |
| 2 | 強化 | 尼龍輪箍絕緣軟線 |
| 3 | 由令 | 鑄鋼 |

變位量與操作條件

| 直徑 D φ mm (in.) | L mm | 容許變位量 (mm) | | | | 操 作 條 件 | | |
|--------------------|---------|------------|------|------|------|-------------------------------------|-----------------|---------------------|
| | | 軸向壓縮 | 軸向延伸 | 橫向變位 | 角度變位 | 最大壓力 kg / cm ² (PSIG) | 最高溫度 °C (°F) | 真空等級 mm Hg (in.) |
| 15 (1/2) | 200 | 22 | 6 | 22 | 45° | 10(150) | 115(240) | 405 |
| 20 (3/4) | 200 | 22 | 6 | 22 | 45° | 10(150) | 115(240) | 405 |
| 25 (1) | 200 | 22 | 6 | 22 | 45° | 10(150) | 115(240) | 405 |
| 32 (1 1/4) | 200 | 22 | 6 | 22 | 45° | 10(150) | 115(240) | 405 |
| 40 (1 1/2) | 200 | 22 | 6 | 22 | 45° | 10(150) | 115(240) | 405 |
| 50 (2) | 200 | 22 | 6 | 22 | 45° | 10(150) | 115(240) | 405 |
| 65 (2 1/2) | 240 | 22 | 6 | 22 | 45° | 10(150) | 115(240) | 405 |
| 80 (3) | 240 | 22 | 6 | 22 | 45° | 10(150) | 115(240) | 405 |

【註】

1. 適用流體：水，溫水，海水，弱酸液，鹼液等。
3. 材質：氯丁橡膠(Neoprene)，丁基橡膠(Butyl)，丁腈橡膠(Nitrile)，EPDM，海巴龍(Hypalon)，天然橡膠(Natural Rubber)等。
3. 特殊規格可另行設計，製造。